Премиум Партнер
тел./факс: Санкт-Петербург - (812) 603 0362, Москва - (495) 661 8851

premiumpartner@yandex.ru www.premiumpartner.ru

CEC - термоусаживаемые кабельные оконцеватели (капы) с подклеивающим слоем.

- **Предназначены для оконцевания кабелей при их транспортировке и хранении.**
- **Термоплавкий подклеивающий слой на внутренней поверхности обеспечивает герметичность и защиту от воздействий окружающей среды.**
- **Стойкие к ультрафиолетовому излучению**
- **Обладают высокой стойкостью к химикатам и растворителям.**
- **Рабочие температуры от -55°C до +100°C**
- **Температура усадки от 120°C**
- **Коэффициент усадки более чем в 2 раза.**
- **Материал: полиолефин.**
- **Производство компании DSG-CANUSA**

Наименование	(A) внутр. ∅ до усадки min (мм)	После полной усадки		
		(A) внутр. ∅ max (мм)	(B) длина, min (мм)	(T) толщина стенки, min (мм)
CEC 15/4,5	15,0	4,5	45,0	1,0
CEC 25/9	25,0	9,0	70,0	2,7
CEC 36/15	36,0	15,0	95,0	2,8
CEC 63/24	63,0	24,0	110,0	3,6
CEC 80/25	80,0	40,0	130,0	3,6
CEC 102/60	102,0	60,0	152,0	3,6
CEC 124/60	124,0	60,0	152,0	3,6
CEC 148/57	148,0	57,0	152,0	4,5

Стандартный цвет: черный

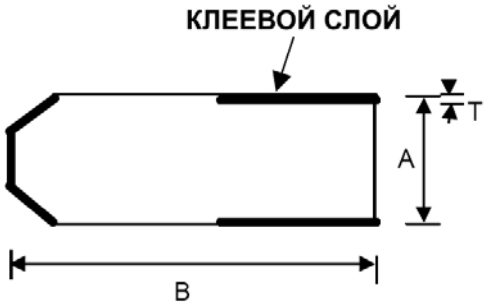

Основные характеристики	**Метод испытаний**	**Значение**
Разрушающее усилие при растяжении	ASTM-D 638 M	12,0 MPa min.
Удлинение перед разрывом	ASTM-D 638 M	≥300%
Твердость по Шору	ASTM-D 2240	45 Shore D min
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 hrs at 120°C)	ISO - 188	10,0 MPa min.
Удлинение после теплового воздействия (168 hrs at 120°C)	ISO - 188	10,0 MPa min.
Интервал рабочих температур	-	-55°C до +100°C
Температура усадки	-	от 120°C
Электрическая прочность	IEC - 243	12 kV/mm min.
Объемное удельное сопротивление	IEC - 93	1011 Ω x cm
Водопоглощение	ISO - 62	до 1,0%